

ABM 700/1300 PLEXI ÉLHAJLÍTÓ GÉP


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Műszaki paraméterek

Anyagvastagság: 1-10 mm	Feszültség: AC 220V
Anyag hosszúság: <650mm / <1250mm	Méret: 1000x300x130mm / 1650x300x130mm
Súly: 18 / 28KG	Hőmérséklet tartomány: 0 ~ 600°C
Fűtőszálas berendezés	

Plexi, akril, PVC, ABS és egyéb műanyagok hajlítására alkalmas.

2. Felépítés

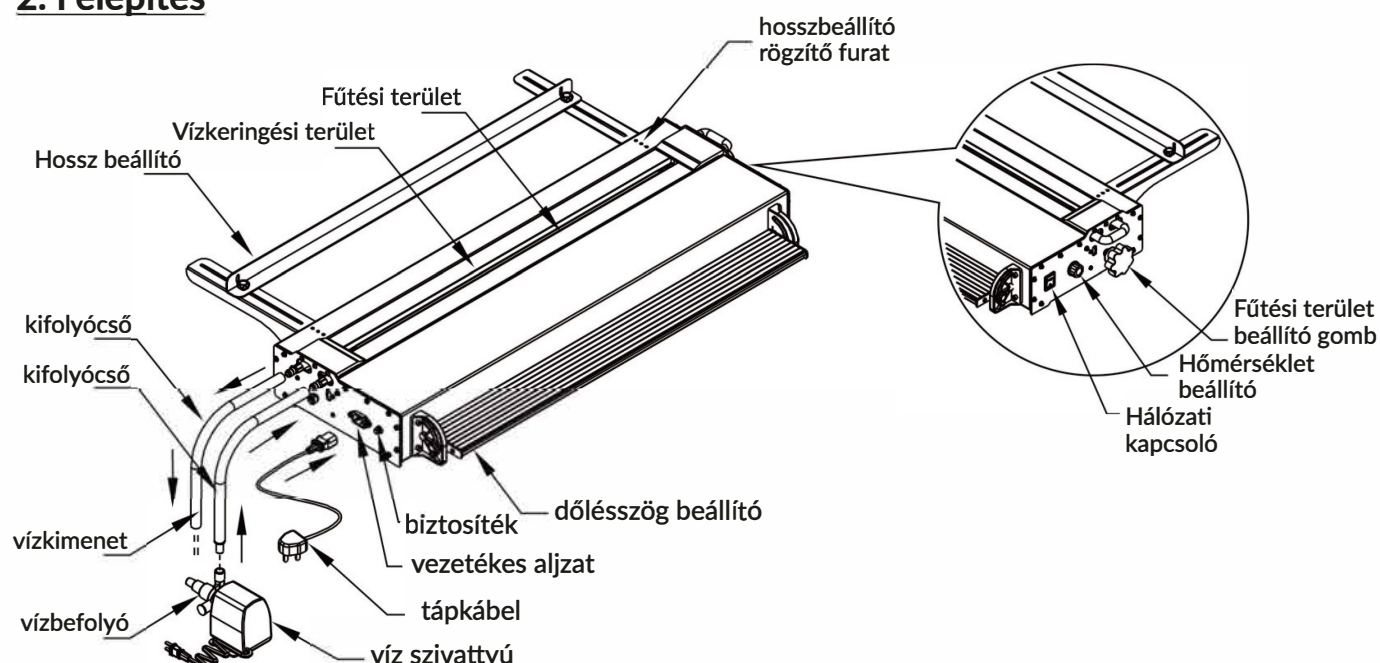


3. Összeállítás

1. Nyissa ki a csomagot, és ellenőrizze az összes tartozékot:
2. Tegye a gépet egy stabil asztalra.
3. Csatlakoztassa az áramforráshoz.
4. Helyezzen el két tömlőt, a cső egyik végét rézcsatlakozásokkal a főgépre. Mindkét csövet csatlakoztassa a főgép csőcsonkjába.


A szögbeállító és a hosszbeállító felszerelése (opcionális)

Akril hajlító gép: 1db
Tápvezeték: 1db
Vízömlő: 2db
Merülő szivattyú: 1db
Szögbeállító: 1db (opcionális)
Hosszbeállító: 1db (opcionális)
Tartalék fűtőcső: 1db



1. RÖGZÍTSE A SZÖGBEÁLLÍTÓ HÁT LAPOT A FORGATÓGOMB SEGÍTSÉGÉVEL

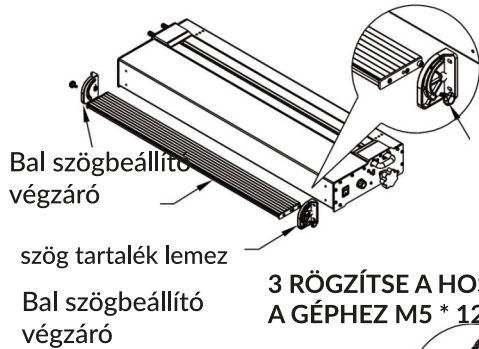

2. RÖGZÍTSE MINDKÉT SAROKBEÁLLÍTÓ VÉGSAPKÁT A GÉP M5 * 12 HATSZÖGLETŰ CSAVAROKKAL.

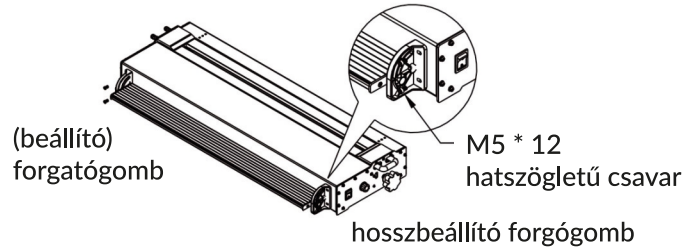

3 RÖGZÍTSE A HOSSZBEÁLLÍTÓ KONZOL KART A GÉPHEZ M5 * 12 HATSZÖGLETŰ CSAVARRAL

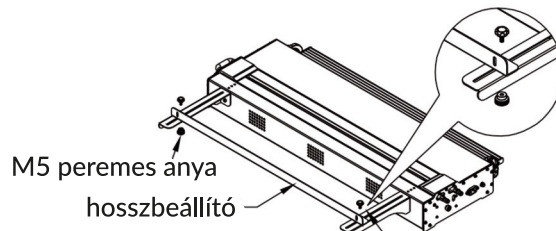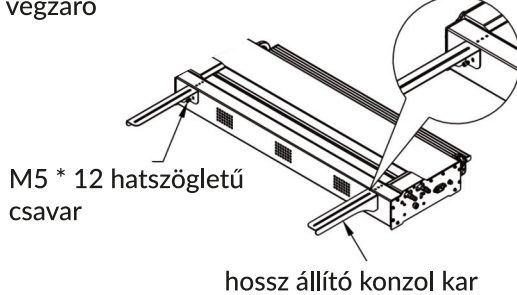


4. RÖGZÍTSE A HOSSZSZABÁLYOZÓT, A KONZOLT A FORGATÓGOMB SEGÍTSÉGÉVEL. A TELEPÍTÉS BEFEJEZŐDÖTT.

4. Használat

1. Hosszbeállító:
Rögzítse a hosszbeállítókat

2. Hosszbeállító: a gombokkal állítsa be a hosszúságot. Hossztartomány: 40-330 mm

3. Szögbeállító: állítsa be a szöget a gomb beállításával. Szögtartomány: 0-160°

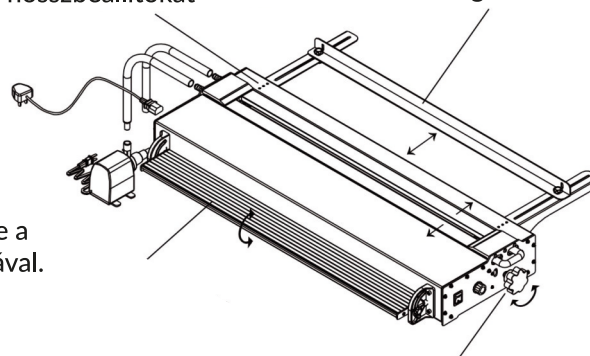

4. Fűtési terület: állítsa be a fűtési területet a gombokkal. Nagysága: 0-20 mm

1. Töltsön fel vízzel egy 1- 20L térfogatú vödröt vagy víztartályt, és rögzítse a szivattyút az aljára
2. Helyezze el a szivattyút a gépben majd kapcsolja be a fűtés kapcsolót. A fűtőcső elindítja a fűtést és a hűtővizet a keringetéshez.
3. Állítsa be a hőmérsékletet a lemez anyagának és vastagságának megfelelően. A fűtőfelület-szabályozót állítsa be a megfelelő méretre.
4. Várjon, amíg a fűtőcső piros színig izzik, állítsa be fűtőfelület-szabályozót a megfelelő méretre és helyezze el az anyagot.
5. A hosszbeállítóval ellenőrizze, hogy a fűtőcső pirosra vált-e, tegye az anyagot a munkalapra, győződjön meg arról, hogy az közvetlenül a fűtőcső felett van.
6. Ha a sorozatgyártás a cél, használja a hosszbeállítót a megfelelő méreten.
7. A sarokbeállító segítségével azonnal hajlítsa meg a puha anyagot, majd rögzítse míg lehül.
8. Befejezés, kapcsolja ki a fűtőkapcsolót, majd a szivattyút.

EXTRA VÉDELEM

1 - A gép és a vízszivattyú védelme érdekében cserélje ki a vizet, miután azt hosszú ideig keringtette akár 50 ° C-ig

2 - Először győződjön meg róla, hogy a gép teljesen kihűlt, majd a munka befejezése után kapcsolja ki.

A készülék biztonságos használata érdekében kérjük, olvassa el a használati útmutatót és alkalmazza megfelelően a leírtakat! A készülék egyes tartalmi elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.

FORGALMAZÓ:

Signdepot Europe Kft.
5100 Jászberény, Alkotás utca 4.
info@signdepot.eu
www.grilldepot.hu